


СЕННИК КАБРИО

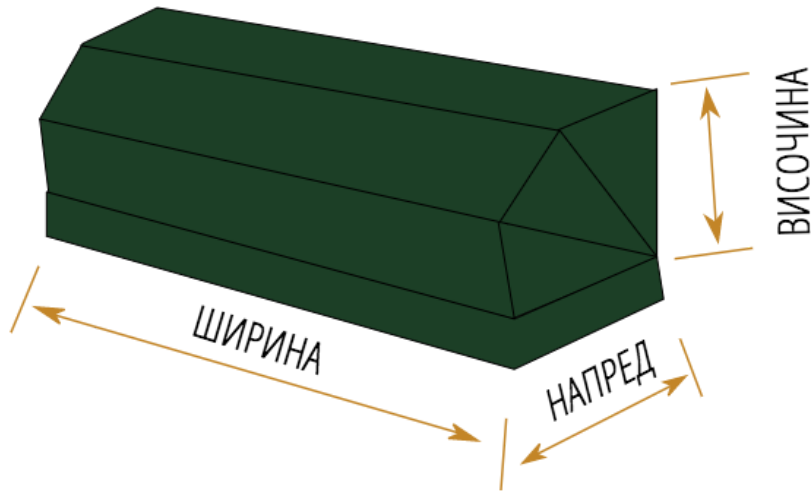

1. ШИРИНА

ОПРЕДЕЛЕТЕ ЖЕЛАНАТА ШИРИНА НА СЕННИКА, КАТО СЕ СЪОБРАЗИТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

1.1. НОСЕЩИТЕ КОНЗОЛИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ В БЕТОН (ТРЕГЕР). ПРИ ТУХЛЕНА СТЕНА ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОСИГУРИТЕ СТАБИЛНО ЗАХВАЩАНЕ НА КОНЗОЛИТЕ (НАПРИМЕР – ХИМИЧЕСКИ ДЮБЕЛИ);

1.2. ПОВЪРХНОСТТА ТРЯБВА ДА Е РАВНА, БЕЗ ИЗПЪКНАЛИ АРХИТЕКТУРНИ ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (КОЛОНИ, УЛУЦИ, ТРЪБИ НА КЛИМАТИЦИ И ДР.);

1.3. ПРИ МОНТАЖ В НИША Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ИМА ПО 3 СМ ПРОСВЕТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА СЕННИКА. ПОСОЧЕТЕ ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС ШИРИНА.

2. ИЗДАДЕНОСТ / НАПРЕД

ПОСОЧЕТЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР, КАТО СЕ СЪОБРАЗИТЕ С ТОВА, ЧЕ РАЗМЕРЪТ НАПРЕД СЪВПАДА С ПОКАЗАНАТА НА СХЕМАТА ВИСОЧИНА.

3. УПРАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ Е ОТЛЯВО ИЛИ ОТДЯСНО (ГЛЕДАНО, КАТО ЗАСТАНЕТЕ ЗАД СЕННИКА) И НЕОБХОДИМАТА ДЪЛЖИНА НА ВЪЖЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

4. ФИСТОН

ОПРЕДЕЛЕТЕ ДАЛИ ДА Е ВЪЛНООБРАЗЕН ИЛИ ПРАВ.

5. МОНТАЖ

СТЕНЕН.